


BANDAS DE ASFALTO ADHESIVADO PARA IMPERMEABILIZAR JUNTAS Y REPARAR FISURAS Y RAJADURAS DE TECHOS






COMPOSICIÓN

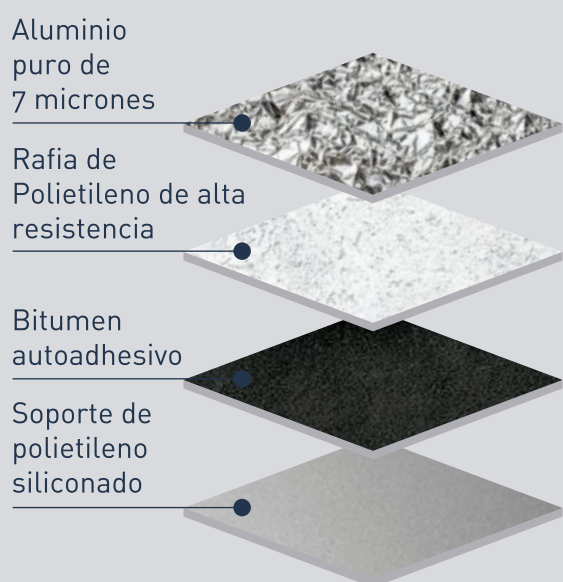

PRESENTACIÓN

Ancho:
7.5, 12.5, 15, 25 y 30 cm.

Largo:
25 mt.

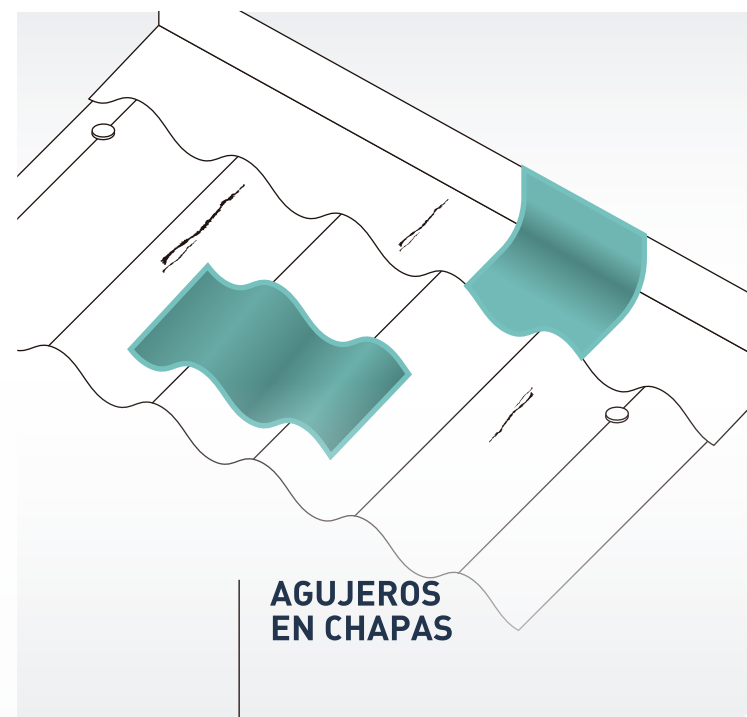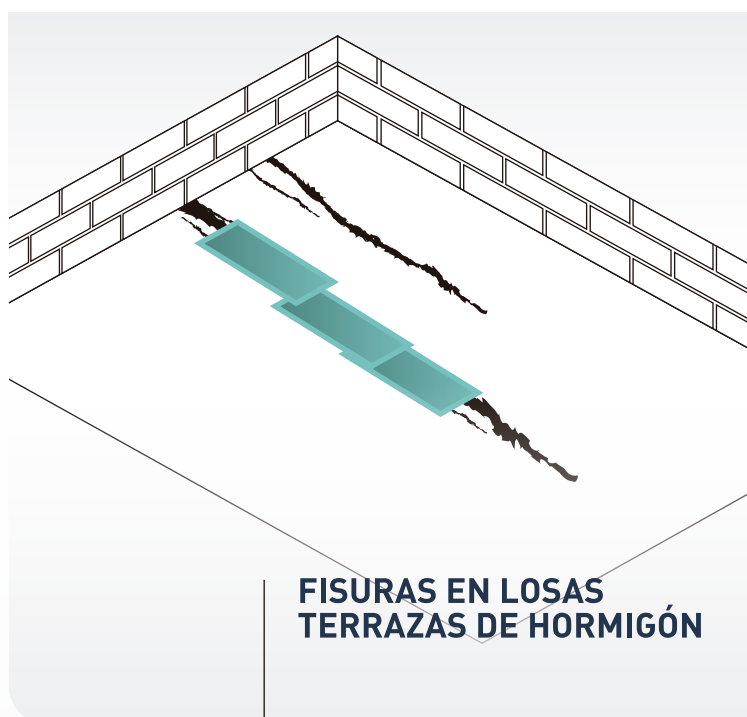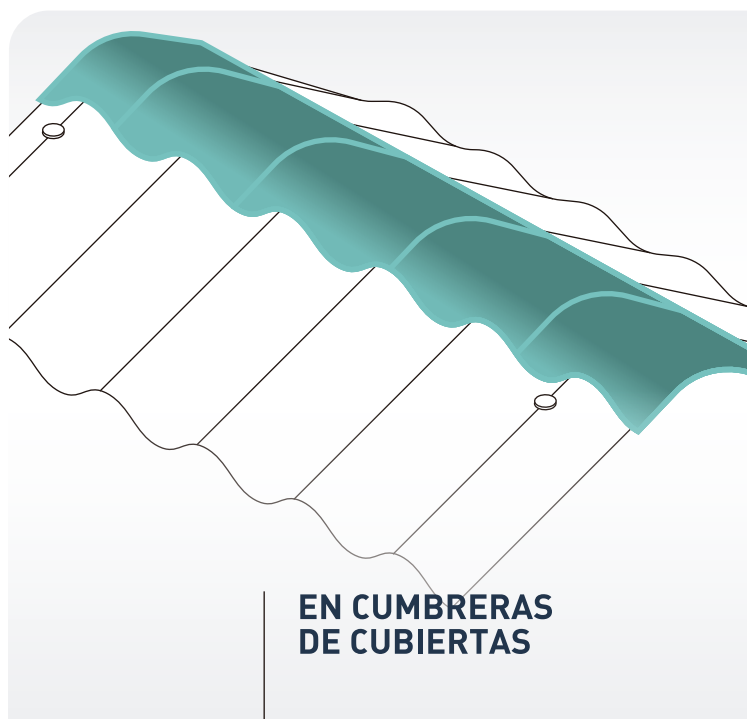

CARACTERÍSTICAS

Las membranas autoadhesivas FixBand están constituidas por una masa bituminosa autoadhesiva con alto poder adherente a casi cualquier superficie, inclusive a bajas temperaturas y aptas intemperie.

Su principal característica es que evitan filtraciones de agua y/o pérdida de calor o frío. Son muy resistentes en lugares con exposición permanente a la intemperie y no les afecta el frío, la lluvia, el granizo ni los rayos solares.

USOS

- Terminaciones de zinguería en viviendas, galpones o industrias, logrando uniones seguras y confiables, evitando filtraciones.
- Protege contra filtraciones en techos de teja, chapa, fibrocemento, aluminio, etc., y en las habituales terminaciones contra la pared.
- Emparcha tanques de acero, aluminio, etc.
- Vehículos de transporte de líquidos

